




SAVÁLLÓ RETURVENT VISSZACSAPÓSZELEP

DN 15-100 PN 6-40




Alkalmazási közeg:	Vízre, vízgőzre, savakra, lúgokra
Csatlakozás:	Karimák közé építhető
Max. üzemi nyomás:	PN 40 bar
Max. üzemi hőmérséklet:	-40°C / +450°C
Beépítési hossz:	MSZ EN 558-1 FTF 49
Szivárgási fokozat:	DIN 3230/3 BN 2. fokozat

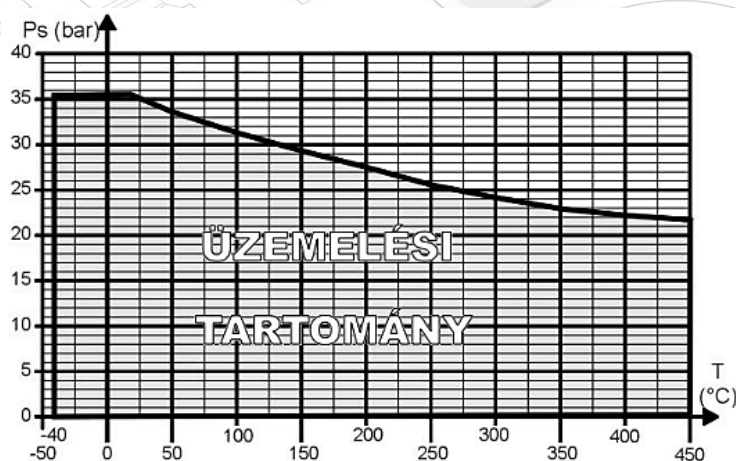


T	-40	0	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450
Ps	35,6	35,6	35,6	33,8	31,3	29,3	27,5	25,8	24,2	23,1	22,2	21,7

Oktagon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 5000 Szolnok, Városmajor út 59/A
 Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378
 e-mail: szolnok@oktogonkft.hu, webshop.oktogonkft.hu

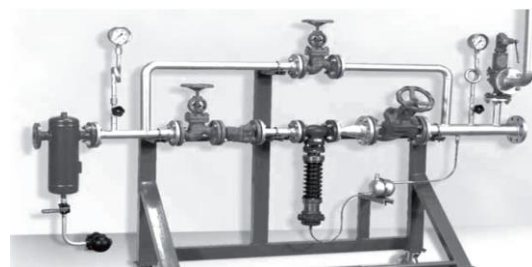



SAVÁLLÓ RETURVENT VISSZACSAPÓSZELEP DN 15-100 PN 6-40

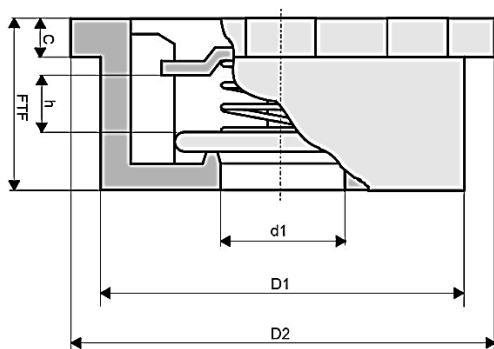

	Megnevezés	Anyag
1	Szeleptest	Saválló acél - 1.4581
2	Fedél	Saválló acél - 1.4571
3	Tányér	Saválló acél - 1.4571
4	Rugó	Saválló acél - 1.4571

Beépítési helyzet	Nyitónyomás: (~) vízszlop mm-ben (20°C-on)								
	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	330	230	170	190	190	200	200	210	310
	300	200	150	150	160	160	160	160	240
	270	170	110	110	100	100	100	100	150

Beépíthető PN 6,10,16,40 bar-os karimák közé

DN	d1	D1	D2	FTF	C	h	kv100	kg
15	15	38	50	16	4	3,5	4,4	0,11
20	20	45	60	19	4	4,5	7,4	0,15
25	25	55	70	22	5	6,5	12,1	0,25
32	32	68	81	28	5	6,5	17,4	0,5
40	39	79	91	31,5	5	10,5	31	0,71
50	48	93	106	40	8	12,5	44,6	0,95
65	62	113	125	46	8	17	69	1,6
80	73	128	148	50	8	18	98	2,5
100	88	148	170	60	9,5	23	132	3,8

Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Városmajor út 59/A
Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378
e-mail: szolnok@oktoyonkft.hu, webshop.oktoyonkft.hu

