




Horganyzott acél szűkített T-idom


EN 10242:B1

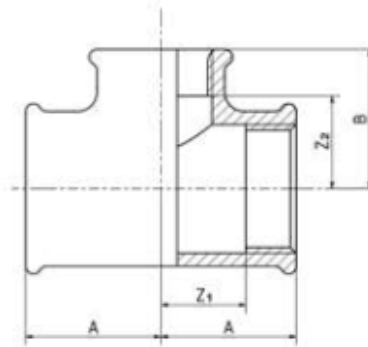

Alkalmazási terület:	Vízkezelés, vízhálózat
Közeg:	Víz-, levegő-, vezetékekhez megfelelő, nem abrazív és nem agresszív folyadékok
Anyaga:	Hőkezelt öntvény
Max. nyomás:	25 bar
Hőmérséklet tartomány:	-20°C / +120°C
Csatlakozás:	Belső – belső – belső menetes
Menet:	Rc típusú, kúpos tömítési felülettel, az ISO 7-1-es norma szerint

Méret (inch)	A (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Súly (kg)
1/2x3/4	28	26	17	13,5	0,133
3/4x1/2	26	28	13,5	17	0,178
1x1/2	29	31	14,5	20	0,183
1x3/4	31,5	33	17	20,5	0,2
5/4x1/2	31	35,5	15	24,5	0,225
5/4x3/4	34	37	18	24,5	0,275
5/4x1	38	40	22	25,5	0,367
6/4x1/2	32	40	15	29	0,3
6/4x3/4	35	41	18	28,5	0,3
6/4x1	38,5	44	21,5	29,5	0,367
6/4x5/4	42	46	25	30	0,393

Oktoгон Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 5000 Szolnok, Városmajor út 59/A
 Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378
 e-mail: szolnok@oktogonkft.hu, webshop.oktogonkft.hu

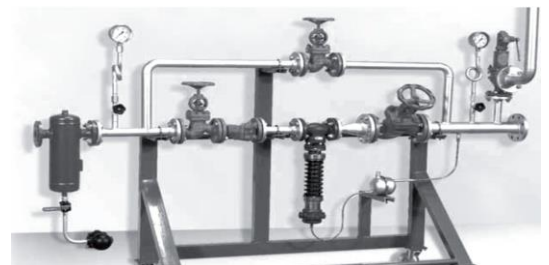



Horganyzott acél szűkített T-idom

EN 10242:B1

Méret (inch)	A (mm)	B (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Súly (kg)
2x1/2	35	45	16	34	0,417
2x3/4	37,5	46	18,5	33,5	0,5
2x1	41	48	22	33,5	0,5
2x5/4	44	51	25	35	0,563
2x6/4	48	52	29	35	0,625
2,5x1/2	38	54	17	43	0,625
2,5x3/4	41	56	20	43,5	0,625
2,5x1	44	58	23	43,5	0,625
2,5x5/4	48	60	27	44	0,75
2,5x6/4	51	61	30	44	0,75
2,5x2	57	63	36	44	1
3x1/2	40	61	17	50	0,75
3x3/4	43	63	20	50,5	0,75
3x1	46	64	23	49,5	0,875
3x5/4	50	66	27	50	1
3x6/4	53	67	30	50	1
3x2	59	69	36	50	1
3x2,5	68	71	45	50	1,5
4x1/2	44	74	18	63	1
4x3/4	47	76	21	63,5	1
4x1	50	77	24	62,5	1,5
4x5/4	54	79	28	63	1,5
4x6/4	57	80	31	63	1,5
4x2	63	82	37	63	1,75
4x2,5	71	85	45	64	2



Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 5000 Szolnok, Városmajor út 59/A
 Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378
 e-mail: szolnok@oktoyonkft.hu, webshop.oktoyonkft.hu

