

Csavaros csőbilincsek

betét nélkül, horganyzott

Alkalmazás

- Használható csővezeték-fixpontként 1/2" és 1 1/2" között
- Zajcsillapítási igény nélküli csővezetékhez
- Alkalmas ipari építmények csővezetékeinek rögzítésére
- Alkalmas klimatizálási, hűtés- és szaniter technikai rögzítésekre
- Beltéri csővezetékek rögzítése

- A zárócsavarokat műanyag alátét teszi elveszíthetetlené
- Stabil kialakítás
- Könnyen csavarozható kombinált keresztornyos zárócsavarok



Ez a termék (210 mm és annál kisebb átmérők esetén) elnyerte a „Csőrögzítési minőségjel” és a RAL-GZ 655-B iránymutatás szerint folyamatos független intézeti minőségellenőrzés alatt áll




Előnyök

- A két zárócsavarral jobban illeszkedik a csőátmérők pontatlanságaihoz

Termékjellemzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
3/8"-70 mm	1.900
2 1/2"-174 mm	4.400
179-210 mm	5.000
223-241 mm	5.300

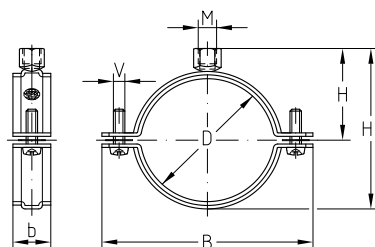

Csatlakozó menet	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]					
	[hüvelyk]	[mm]					B	b	H1	H	V	
M8/M10	3/8"		14-18	151598	100	darab	50	20	39	27,5	M6 x 20	
	1/2"		19-25	151599			57		45	30,5		
	3/4"		26-30	151600			64		55	35,5		
	1"		31-37	151601			71		61	38,5		
		40	38-41	151602			75		65	40,5		
	1 1/4"	42,4	42-46	151603			81		71	43,5		M6 x 25
	1 1/2"		47-52	151604			87		76	46,0		
		57	53-57	151605			91		81	48,5		M8 x 35
	2"		58-63	151606			100		89	52,5		
		70	64-71	151607			105		94	55,0		
2 1/2"		72-78	151609	120	25	103	59,5					
	83	79-85	151610	126		109	62,5	M8 x 35				
3"		85-90	151611	131		114	65,0					
	98	94-99	151612	142		124	70,0	M8 x 40				
	102	99-104	151613	146		128	72,0					
4"		108-115	151614	157		139	77,5					
	122	118-123	151615	166		148	82,0					
	125	125-130	151616	172		154	85,0					
5"		133-140	151617	182		164	90,0					
	147	142-148	151618	191		173	94,5					
	152	148-153	151619	196		178	97,0					
	160	154-160	151620	202		184	100,0					
6"		160-169	151621	210		192	104,0					
	174	170-175	151622	218		200	108,0					

⚠ Az Ön igényeinek megfelelően más méretben és kivitelben is gyártunk csavaros csőbilincset.
 Tűzállósági időtartamra vonatkozó követelmények alá tartozó területeken történő alkalmazás esetén figyelembe kell venni a tűzteszt jelentésben felsorolt keretfeltételeket.

ⓘ A fix- és mozgópontok szereléséről szóló további információkat lásd a „Fixpontok / mozgópontok” fejezetben.

Csavaros csőbilincsek betét nélkül, horganyzott

Csatlakozó menet	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]							
	[hüvelyk]	[mm]					B	b	H1	H	V			
M10/M12	¾		26–30	151624	100	darab	64	20	60	40,5	M6 x 20			
	1		31–37	151625			71		66	43,5				
		40	38–41	151626			75		70	45,5				
	1¼	42,4	42–46	151627			81		76	48,5				
	1½		47–52	151628	50		87		81	51,0	M6 x 25			
		57	53–57	151629			91		86	53,5				
	2		58–63	151630			100		94	57,5				
		70	64–71	151631			105		99	60,0				
	2½		72–78	151633			120		25	108		64,5	M8 x 35	
		83	79–85	151634			126			114		67,5		
	3		85–90	151635			131			119		70,0		
		98	94–99	151636			142			129		75,0		
		102	99–104	151637	25		146		133	77,0	M8 x 40			
	4		108–115	151638			157		144	82,5				
		122	118–123	151639			166		153	87,0				
		125	125–130	151640			172		159	90,0				
	5		133–140	151641			182		169	95,0				
		147	142–148	151642			191		178	99,5				
		152	148–153	151643			196		183	102,0				
		160	154–160	151644			202		189	105,0				
	6		160–169	151645			210		197	109,0				
		174	170–175	151646			218		205	113,0				
		179	175–180	151647			223		210	115,5				
		190	187–194	151649			235		223	122,0				
	210	206–214	151650	256	243	132,0								
M12/M16/½"	5		133–140	159169	50		182		173	99,0				
		147	142–148	159170			191		182	103,5				
		152	148–153	159171			196		187	106,0				
		160	154–160	159172			202		193	109,0				
	6		160–169	159173			210		201	113,0				
		174	170–175	159174	218	209	117,0							
		179	175–180	159175	223	214	119,5							
		181	180–182	159176	225	216	120,5							
		190	187–194	159177	25		235		227	126,0				
		210	206–214	159178			256		247	136,0				
		223	218–226	159179			284		40	260			142,5	M10 x 40
		234	227–235	159180			295			271				
		241	235–244	159181			304			278				



Az Ön igényeinek megfelelően más méretben és kivitelben is gyártunk csavaros csőbilincset. Tűzállósági időtartamra vonatkozó követelmények alá tartozó területeken történő alkalmazás esetén figyelembe kell venni a tűzteszt jelentésben felsorolt keretfeltételeket.



A fix- és mozgópontok szereléséről szóló további információkat lásd a „Fixpontok / mozgópontok” fejezetben.