

OPTIMAL Junior®
DÄMMGULAST®, horganyzott

Alkalmazás

- Alkalmas ipari építmények csővezetékeinek rögzítésére
- Alkalmas csővezetékek, például ivóvíz és fűtéscsövek rögzítésére
- Beltéri csővezetékek rögzítése

Előnyök

- Iparosmunkához jól megfelelő gyors zárszerkezet
- A zárócsavar könnyedén bepattan a helyére
- Nagy biztonság a peremmel záró függesztő nyílás révén
- A cső szerelés közben még mozgatható marad
- A biztonsági gyorszár bepattanása után nem fordul elő véletlen kinyílás
- Gyors szerelés, mivel csak egy zárócsavar van
- A könnyen bepattintható zárral a csőbilincs egy kézzel nyitható és zárható
- A zárócsavar elvesztés ellen biztosítva van
- Kiakasztás ellen biztosított csukló, a csőbilincs teljes nyílásszögénél is




- Nagy rugalmasságú DÄMMGULAST® zajszigetelő betéttel: átlagosan kb. 18 dB(A) értékű zajszintjavulás
- Ellenőrzött zajvédelem
- Ez a termék elnyerte a „Csőrögzítési minőségjelet” és a RAL-GZ 655-B iránymutatás szerint folyamatos független intézeti minőségellenőrzés alatt áll



Termékjellemzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
12 mm–1¼"	400
1½"–2"	500
70 mm–4"	1.000

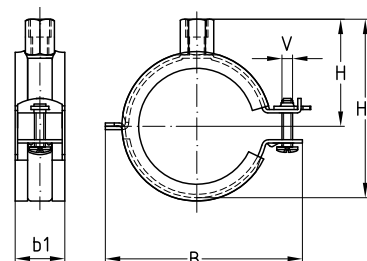

Csatlakozó menet	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]				
	[hüvelyk]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M8		12	12–14	141485	100	darab	50	23	33	20	M5
	¾		15–18	136101			54		37	22	
	½		19–22	136102			58		41	24	
	¾		23–27	136103			63		46	27	
		28	26–30	141486			66		49	28	
	1		32–35	141487			71		54	31	
		40	37–41	141488			77		60	33	
	1¼		42–46	141489			82		65	36	
	1½		48–51	141490			88		71	39	
		55	53–58	141491			94		86	51	
M8/M10	2		59–64	141492	50		101		93	54	M6
		70	68–73	119532			119	28	101	59	
	2½		74–80	119536			126		108	62	
		83	83–87	119540			132		114	65	
	3		89–92	119544			137		119	68	
		102	100–104	119473			148		130	73	
		110	108–111	119477			156		138	77	
	4		112–115	119481			160		142	79	