




Grafit karima tömítés tűnyárs betét erősítéssel

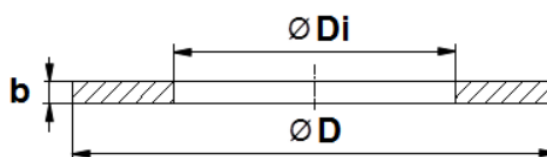


Alkalmazási terület:	Vegyipar, petrokémiai ipar, gőzrendszerek
Anyaga:	Grafit, CrNi tűnyárs betét erősítéssel
Hőmérséklet tartomány:	-200°C / +500°C
Max. hőmérséklet rövid ideig:	500°C
Max. hőmérséklet tartósan:	300°C
Max. hőmérséklet gőzre:	650°C
Max nyomás:	200 bar
Ph:	0-14
Szín:	Grafit szürke

DN	PN	ØD (mm)	ØDi (mm)	b (mm)	b (mm)
DN15	40	50	22	2	3
DN20	40	60	28	2	3
DN25	40	70	34	2	3
DN32	40	82	43	2	3
DN40	40	92	49	2	3
DN50	40	107	60	2	3
DN65	40	127	76	2	3
DN80	40	142	89	2	3

A megadott adatok tájékoztató jellegűek.

Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 5000 Szolnok, Városmajor út 59/A
 Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378
 e-mail: szolnok@oktoyonkft.hu, webshop.oktoyonkft.hu

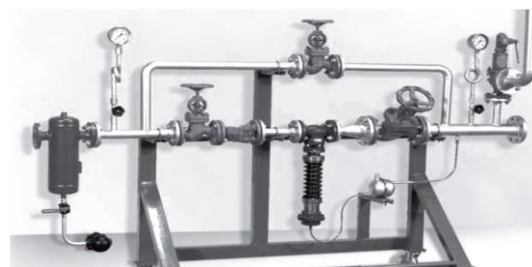



Grafit karima tömítés tűnyárs betét erősítéssel

DN	PN	ØD (mm)	ØDi (mm)	b (mm)	b (mm)
DN100	16	162	114	2	3
DN100	40	168	114	2	3
DN125	16	192	140	2	3
DN125	40	198	140	2	3
DN150	16	218	168	2	3
DN150	40	225	168	2	3
DN200	16	273	220	2	3
DN200	25	285	220	2	3
DN200	40	290	220	2	3
DN250	16	330	275	2	3
DN250	25	342	275	2	3
DN250	40	353	275	2	3
DN300	16	385	325	2	3
DN300	25	402	325	2	3
DN300	40	418	325	2	3
DN350	16	438	370	2	3
DN350	25	458	370	2	3
DN350	40	475	370	2	3
DN400	16	490	420	2	3
DN400	25	515	420	2	3
DN400	40	547	420	2	3
DN500	16	590	520	2	3
DN500	25	625	520	2	3
DN500	40	628	520	2	3
DN600	16	700	620	2	3
DN600	25	730	620	2	3
DN600	40	745	620	2	3

A megadott adatok tájékoztató jellegűek.

Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5000 Szolnok, Városmajor út 59/A

Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378

e-mail: szolnok@oktogonkft.hu, webshop.oktogonkft.hu

