




3.240.G. – WELDHAHN szénacél mentes gömbcsap PN 40




Alkalmazási terület:	Gázszolgáltatás, petrokémiai ipar
Alkalmazási közeg:	Gáz, olaj, földgáz, PB-gáz
Csatlakozás:	Belső-belső menetes
Max. üzemi nyomás:	PN 40 bar
Max. üzemi hőmérséklet:	-25°C / +200°C
Szivárgási fokozat:	MSZ 11413/3:1979, DIN 3230/3 BO 1. fokozat

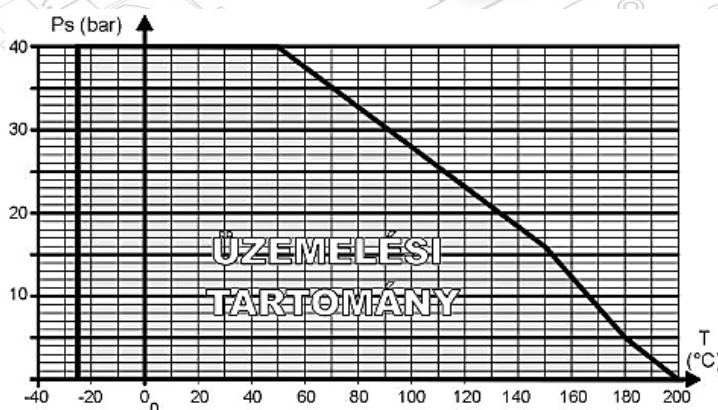


T (°C)	-25	0	50	150	180	200
PN (bar)	40	40	40	16	5	0

Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 5000 Szolnok, Városmajor út 59/A
 Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378
 e-mail: szolnok@oktoyonkft.hu, webshop.oktoyonkft.hu

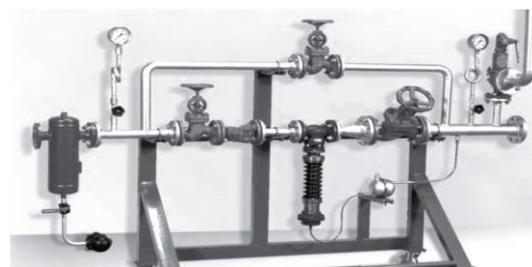




3.240.G. – WELDHahn szénacél mentes gömbcsap PN 40

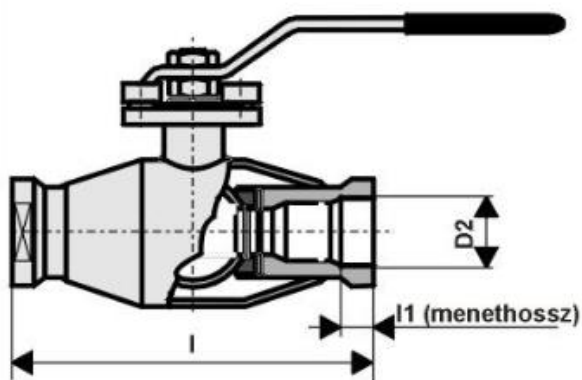

	Megnevezés	Anyag
1	Szeleptest	St. 37.0 DIN 1629
2	Gömb DN15-25	1.4541 MSZ EN 10088-3
3	Orsó	X30Cr13
4	Ülék	PTFE + C
5	Támgyűrű	S235JR + Zn
6	Tányérrugó	50CrV4

DN	D2	I1	I	kg
15	Rp 1/2"	10	85	0,8
20	Rp 3/4"	10	95	0,8
25	Rp 1"	12	105	1
32	Rp 5/4"	12	130	1,2
40	Rp 6/4"	16	180	2,5
50	Rp 2"	16	190	3

MŰKÖDTETŐ NYOMATÉK IGÉNY:

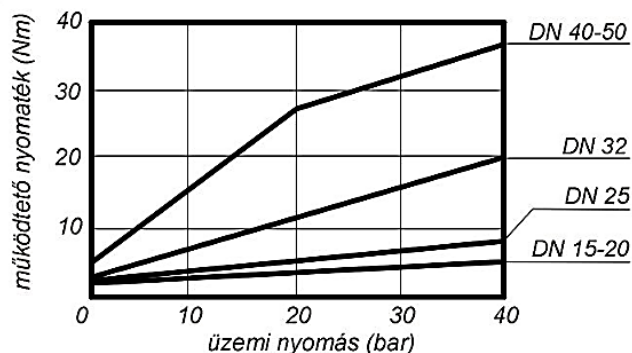

Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 5000 Szolnok, Városmajor út 59/A
 Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378
 e-mail: szolnok@oktoyonkft.hu, webshop.oktoyonkft.hu

