




PTFE karima tömítés

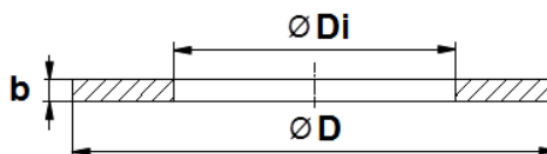

| | |
|--------------------------------------|---|
| Alkalmazási terület: | Vegyipar, gyógyszeripar, élelmiszeripar |
| Anyaga: | Tiszta teflon, töltőanyag nélkül |
| Hőmérséklet tartomány: | -200°C / +280°C |
| Max. hőmérséklet rövid ideig: | 280°C |
| Max. hőmérséklet tartósan: | 260°C |
| Ph: | 0-14 |
| Szín: | Fehér |

| DN | PN | ØD (mm) | ØDi (mm) | b (mm) | b (mm) |
|-------|----|------------|-------------|-----------|-----------|
| DN15 | 40 | 50 | 22 | 2 | 3 |
| DN20 | 40 | 60 | 28 | 2 | 3 |
| DN25 | 40 | 70 | 34 | 2 | 3 |
| DN32 | 40 | 82 | 43 | 2 | 3 |
| DN40 | 40 | 92 | 49 | 2 | 3 |
| DN50 | 40 | 107 | 60 | 2 | 3 |
| DN65 | 40 | 127 | 76 | 2 | 3 |
| DN80 | 40 | 142 | 89 | 2 | 3 |
| DN100 | 16 | 162 | 114 | 2 | 3 |
| DN125 | 16 | 192 | 140 | 2 | 3 |
| DN150 | 16 | 218 | 168 | 2 | 3 |
| DN200 | 16 | 273 | 220 | 2 | 3 |
| DN250 | 16 | 330 | 275 | 2 | 3 |
| DN300 | 16 | 385 | 325 | 2 | 3 |

A megadott adatok tájékoztató jellegűek.

Oktoгон Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 5000 Szolnok, Városmajor út 59/A
 Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378
 e-mail: szolnok@oktogonkft.hu, webshop.oktogonkft.hu

