




VÉKONYÍTOTT ACÉL VAKKARIMA

EN 1092-1 / DIN2576, Típus 05A

PN10-16

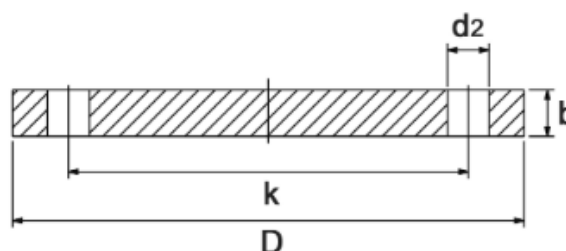

DN	b	D	PN	k	d2	M	Súly (kg)
50	10	165	10/16	125	18	4 x M16	1,637
65	10	185	10/16	145	18	4 x M16	2,091
65	10	185	10/16	145	18	8 x M16	2,09
80	10	200	10/16	160	18	8 x M16	2,534
100	10	220	10/16	180	18	8 x M16	2,885
125	10	250	10/16	210	18	8 x M16	3,842
150	10	285	10/16	240	22	8 x M20	4,676

Anyagminőségek: 304L, 316L, 1.4571

DN	DIN 2576	EN 1091-1
DN 10 - 50	PN 16	PN 40
DN 65	PN 16 (4 furatos)	PN 16 (4 vagy 8 furatos)
DN 80 - 150	PN 16	PN 16
> DN 150	PN 10 and PN 16	PN 10 and PN 16

Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5000 Szolnok, Városmajor út 59/A

Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378

e-mail: szolnok@oktogonkft.hu, webshop.oktogonkft.hu

